


**ONE
FOR ALL**


DEUTSCH

URC7125


SCHNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

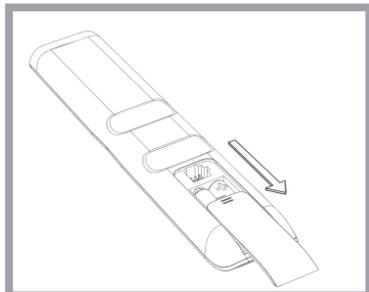

Öffnen Sie das Batteriefach.

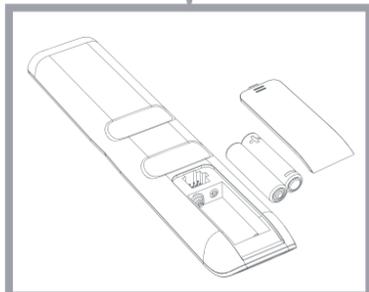


Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein.

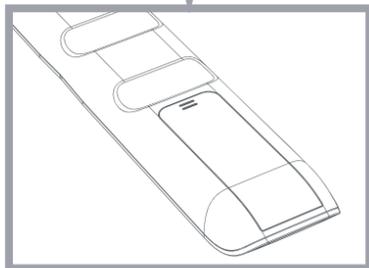

DEUTSCH

TASTENTABELLE

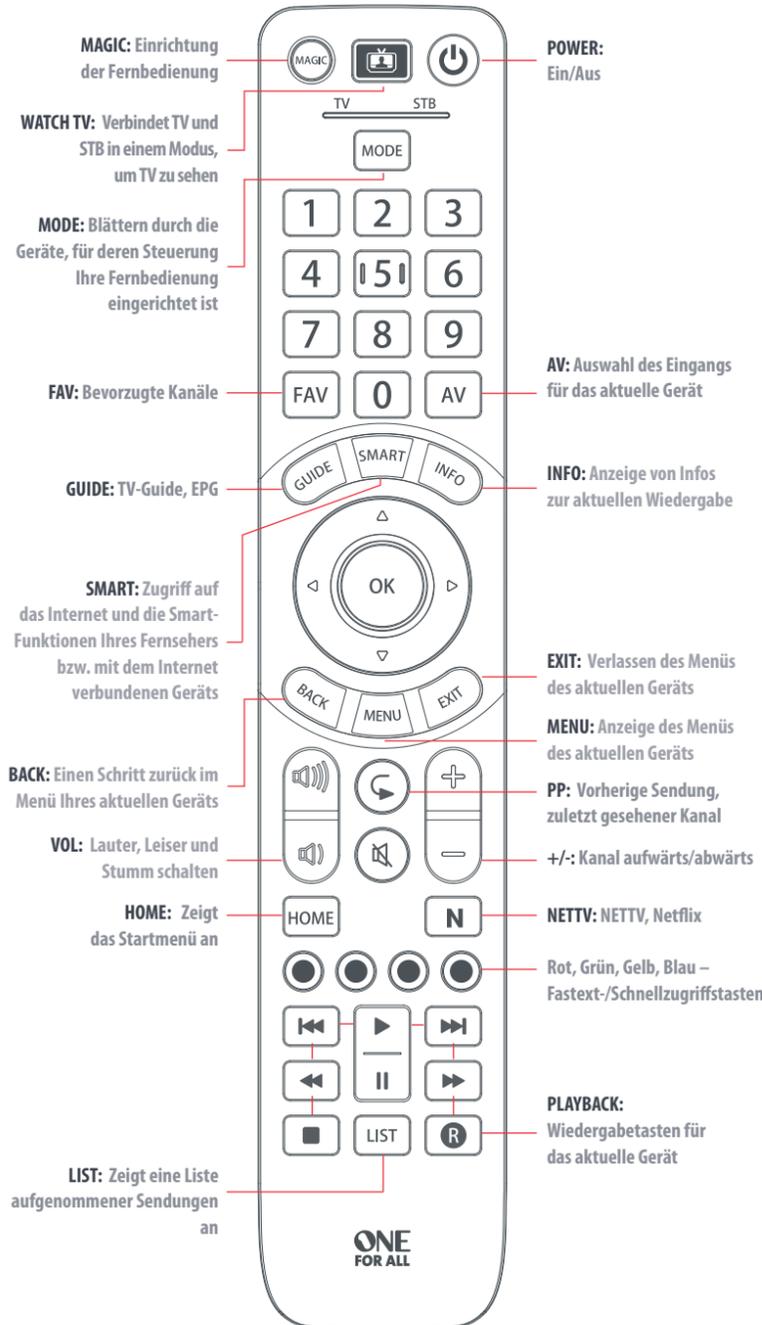

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLETESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

TV STB

Gerätemodus

TV

STB

Gerätetyp

TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer

Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV, Media, Streamer

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 6 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach der Marke und Ihrem Gerät:

TV

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: Sat, Kabel, DVB-T

- | | |
|---|---|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / T-Home | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenet |

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLETESET

So richten Sie Ihr Gerät ein

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
 - Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
 - Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
 - Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).
 - Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
 - Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
 - Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:


- Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
 - Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 126–137). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
 - Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
 - Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
 - Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 4542 für Aiwa).
 - Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.
 - Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.
 - Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.
- Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese Vorgehensweise eignet sich gut, falls Ihnen eine oder mehrere Funktionen Ihrer Originalfernbedienung fehlen, die Sie gerne zur ONE FOR ALL hinzufügen möchten. Sie können alle Tasten mit Ausnahme von MAGIC und MODE mit neuen Funktionen belegen.

Sie können auch sämtliche Funktionen für ein Gerat auf die ONE FOR ALL kopieren, wenn Sie dessen Code nicht finden konnen.

Stellen Sie dafur zunachst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:



- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerat leuchtet weiterhin.
- Drucken Sie wiederholt MODE, bis die LED fur das Gerat leuchtet, das Sie einrichten mochten.
- Drucken Sie 975 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drucken und lassen Sie die Taste los, fur die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die HOME-Taste). Die rote LED blinkt dauerhaft.
- Drucken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los.
- Die LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Funktion ordnungsgema auf die Taste kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 fur jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benotigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die MAGIC-Taste gedruckt, bis die LED zweimal blinkt und danach erlischt.

HINWEISE

- Wenn die LED bei Schritt 6 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, konnen Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.

UM EINE KOPIERTE FUNKTION WIEDER ZU LOSCHEN, GEHEN SIE FOLGENDERMAEN VOR:

- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modustaste leuchtet weiterhin.
- Drucken Sie wiederholt MODE, bis die LED fur das Gerat leuchtet, von dem Sie Funktionen loschen mochten.
- Drucken Sie 976 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drucken Sie die zu loschende Taste zweimal – die LED leuchtet zweimal auf.

Wiederholen Sie die obigen Schritte fur jede Taste, die geloscht werden soll.

AKTIVITATEN

Die Funktion „TV sehen“ verbindet TV und STB in einem einzigen Modus. In diesem Modus steuern die Lautstarke- und AV- Tasten das TV-Gerat. Die restlichen Tasten steuern die STB.

Da die AV-Taste fur die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menu fur die Auswahl aus einer Liste mit Eingangen verwendet wird, werden beim Drucken der AV-Taste im Modus „TV sehen“ die Menutasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorubergehend zum Steuern des TV-Gerats verwendet. Wenn die OK-Taste gedruckt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedruckt wird, kann mit diesen Tasten wieder die STB gesteuert werden.

Wenn Sie die POWER-Taste im Modus „TV sehen“ fur 2 Sekunden gedruckt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an den Fernseher und die STB.

DIE FUNKTION „NETTV“



Die Evolve ist mit einer „NETTV“-Taste ausgestattet, mit der Sie per Streaming uber das Internet digital TV sehen konnen. Wenn Ihre bisherige Fernbedienung bereits eine Taste fur diese Funktion aufwies – bei vielen neueren TV-Geraten beispielsweise eine Netflix-Taste –, hat diese Taste dieselbe Funktion wie die Taste auf der bisherigen Fernbedienung. Falls keine Taste vorhanden war, Sie jedoch trotzdem einen

Screening-Dienst ansehen konnten, konnen Sie diese Taste als Shortcut nutzen und mit einem Makro programmieren. Die meisten AV-Gerate mit Internetverbindung, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, bieten mindestens eine Anwendung zum Fernsehen uber das Internet, z. B. Netflix, YouTube, Amazon Prime, BBC iPlayer o. a.

Zum Programmieren des Makros mussen Sie zunachst das Gerat kennen, mit dem sie auf den Dienst zugreifen, sowie die Tastenfolge, mit der Sie den gewunschten Dienst aufrufen. Bei einigen Panasonic-TVs starten Sie Netflix beispielsweise mit der Tastenfolge „Apps“, zweimal Menutaste „Nach unten“ und schlielich „OK“, auf einem Apple-TV gilt die Tastenfolge „Menu“, Menutaste „Nach unten“ und „OK“.

Sobald Sie die Tastenfolge fur Ihr Gerat kennen, fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Gerat ein (kein Standby), und setzen Sie sich vor das Gerat.
- Halten Sie die NETTV-Taste gedruckt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.
- Drucken Sie die MODE-Taste, um das Gerat fur das NETTV-Makro auszuwahlen (z. B. „TV“).
- Fuhren Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert das Gerat und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet; falls Ihr Gerat also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies vollig normal.
- Sobald Sie die Tastenfolge beendet haben und der Streaming-Dienst auf dem Gerat gestartet wurde, halten Sie die NETTV-Taste gedruckt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist gespeichert.

Tipps

- Prufen Sie vor dem Programmieren, ob die Evolve das gewunschteGerat tatsachlich steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, programmieren Sie es einfachmit derselben Tastenfolge neu.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerat reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich diese Zeit.
- Das NETTV-Makro ist an ein bestimmtes Gerat gebunden, verwenden Sie also stetsdas richtige Gerat.

MAKROS

SO PROGRAMMIEREN SIE EIN MAKRO

Sie konnen jede Taste auf Ihrer OFA-Fernbedienung (mit Ausnahme von MAGIC und MODE) so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck mehrere Befehle gesendet werden – das wird als Makro bezeichnet. Das ist praktisch, um mehrerer Gerate in einen bestimmten Status umzuschalten, z. B. um Ihr TV-Gerat auf HDMI 1 zu schalten und auf Power On an der Set-Top-Box zu drucken, um TV zu sehen.

Um ein Makro zu programmieren, gehen Sie folgendermaen vor:

- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerat leuchtet weiterhin.
 - Drucken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
 - Drucken Sie nun auf die Taste, auf der Sie das Makro programmieren mochten.
 - Drucken Sie jetzt die MODE-Taste, um das Gerat auszuwahlen, fur das die erste Funktion des Makros gelten soll, z. B. das TV-Gerat.
 - Drucken Sie nun die Taste, die Sie in das Makro einschlieen mochten, z. B. die AV-Taste.
 - Wiederholen Sie die Schritte 4 (falls erforderlich) und 5, um weitere Tasten zum Makro hinzuzufugen. Sie konnen bis zu 15 verschiedene Tasten in ein Makro einschlieen.
 - Zum Speichern des Makros halten Sie die MAGIC-Taste gedruckt, bis die LED zweimal blinkt.
- Leuchtet die LED einmal lange auf, wenn Sie in den Schritten 4 oder 5 eine Taste drucken, haben Sie zu viele Tasten eingegeben. Versuchen Sie es noch einmal.

SO LOSCHEN SIE EIN MAKRO

Um ein Makro wieder von einer Taste zu entfernen, gehen Sie folgendermaen vor:

- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerat leuchtet weiterhin.
- Drucken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drucken Sie die Taste, fur die das Makro programmiert wurde.
- Halten Sie nun die MAGIC-Taste gedruckt, bis die LED zweimal blinkt – das Makro wurde geloscht.

LAUTSTARKESPERRE

Wenn Sie zur Lautstarkeregelung immer dasselbe Gerat verwenden, beispielsweise Ihr TV-Gerat, konnen Sie das One For All so einrichten, dass zur Regelung der Lautstarke immer nur dieses Gerat verwendet wird, und zwar unabhangig davon, welches Gerat Ihre Fernbedienung gerade steuert. Vorgehensweise:

- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerat leuchtet weiterhin.
- Drucken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drucken Sie die MODE-Taste, um das Gerat auszuwahlen, mit dem immer die Lautstarke geregelt werden soll.
- Drucken Sie einmal die MAGIC-Taste – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstarkesperre ist damit aktiviert.

Um die Lautstarkesperre vollstandig aufzuheben und bei jedem Gerat wieder einzeln die Lautstarke regeln zu konnen, gehen Sie folgendermaen vor:

- Halten Sie MAGIC gedruckt, bis die LED unter der TV-Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modustaste leuchtet weiterhin.
- Drucken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drucken Sie VOL+ – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstarkesperre wurde aufgehoben.

Deutsch - ENTSORGUNG

Dieses Produkt tragt das selektive Sortiersymbol fur Elektro- und Elektronik-Altgerate. Dies bedeutet, dass dieses Produkt gema der europaischen Richtlinie 2012/19 / EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, im Interesse des Umweltschutzes. Entsorgen Sie dieses Produkt fachgerecht bei einer speziellen Recycling-Sammelstelle fur elektronische Bauteile oder beim Handler bei Neukauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Gerates.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)

Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmull. Informieren Sie sich uber die ortliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgema zu entsorgen. Dies tragt dazu bei, mogliche Gesundheits- und/oder Umweltschaden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemassem und ordentlichem Gebrauch fur die dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebuhrenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurckschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehaltnisse, Batterien, zerbrochene oder beschadigte Gehause oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgefuhrte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben konnen. Wenn Sie dieses Produkt nicht fur den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschaft oder Beruf zusammenhangen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsguter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

www.oneforall.com

Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands



URC7125
711976
RDN-1010519